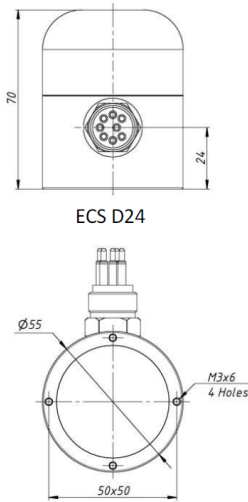


青岛国科- DU-BS21S 双频测深仪便携式蓝牙模块

韩国 EOFE 公司共研发了 3 款双频测深仪，分别为 450kHz & 200 kHz 系列、200kHz & 50 kHz 系列和 200kHz & 30 kHz 系列，根据接口位置和使用位置不同又可分为不同的子型号（如图 1）。

其中 DU-BS21 是双频测深仪的便携式蓝牙模块，使用蓝牙模块后，您不需再连接电脑和测深仪之间的电缆，数据将通过蓝牙安全的从测深仪传到电脑或平板上。通过 45 瓦的内置电池，模块能够为测深仪提供最多 100 小时的电力，该模块使海洋测深调查变的更高效和便捷。

下面将详细介绍。

	450kHz & 200 kHz ECT D24S / ECT D24 / ECT D24-1000 / ECT D24-6000 / EU D24 200kHz & 50 kHz ECT D052S / ECT D052 / EU D052 200kHz & 30 kHz ECT D032S / ECT D032 / EU D032 ECT : 串行接口 (RS232/ 485) EU : USB 接口 S: 适用于表面 (低压) 1000, 6000 : 高压 (米, 标准 100m)
EOFE 双频测深仪型号大全	
	
蓝牙模块	



- 嵌入式 RS232 到蓝牙转换器
- 蓝牙规范：V2.1
- 蓝牙最大范围：10 米（2 级），[可选 100 米（1 级）]
- RS232 数据速率：2400~230400 bps（默认：115200 bps）
- 电池：14.4V，45Wh
- 温度：-10° C~50° C
- 重量：750 克
- 尺寸：140 x 90 x 45 mm（不带灯杆支架）
- 杆架：杆径 20~40mm



官网：www.qdgkocean.com

邮箱：manager@qdgkocean.com

电话：86-0532-83932272

地址：中国山东省青岛市即墨区凤凰山路 8 号 11 号别墅